


# ISTRUZIONI PER CANON BC 05


1

Rimuovere la cartuccia dalla stampante e con un panno inumidito pulire, con molta delicatezza, la testina di stampa da eventuali residui di inchiostro.

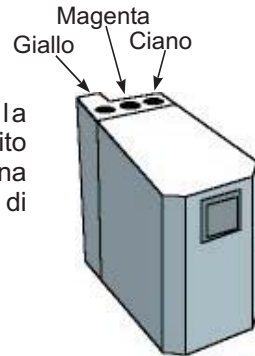


2

Rimuovere il tappo di sicurezza dal "pullcap".

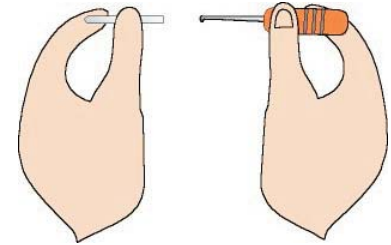


4

Inserire l'ago della siringa nel serbatoio ed esercitare sullo stantuffo una pressione leggera e costante. Lasciare fluire l'inchiostro tenendo conto che una quantità di circa 5 ml corrisponde ad una ricarica completa. Richiudere quindi il serbatoio utilizzando lo stesso tappo rimosso in precedenza. Ripetere i passi 3 e 4 per tutti e tre i colori.

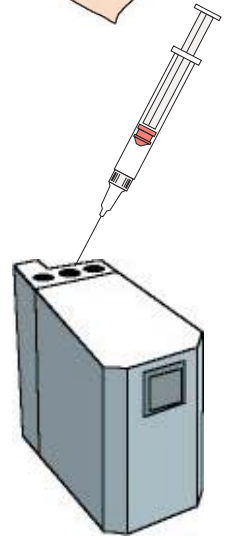

3

Per accedere ai serbatoi, inserire il "pullcap" direttamente nella cartuccia come mostrato in figura. Tirare verso l'alto per rimuovere il tappo. Iniziare dal tappo del serbatoio Ciano.

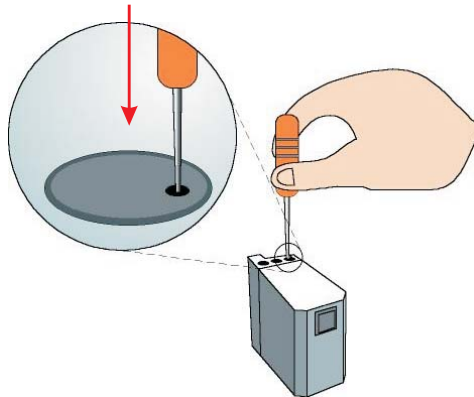

5

La cartuccia è ora pronta per un nuovo ciclo di stampa ! Attendere 15 minuti e rimontare la cartuccia nella stampante. **Eseguire 2-3 cicli di pulizia prima dell' utilizzo.**



Nel caso in cui si dovessero verificare delle perdite di inchiostro dalla testina di stampa, posizionare la cartuccia con la testina rivolta verso il basso su di un panno assorbente fino a quando non terminerà la perdita di inchiostro. Ripetere quindi il punto 5